




GP





PLYNOVÉ MOBILNÉ OHRIEVAČE VZDUCHU  
(MANUÁLNE / AUTOMATICKÉ)
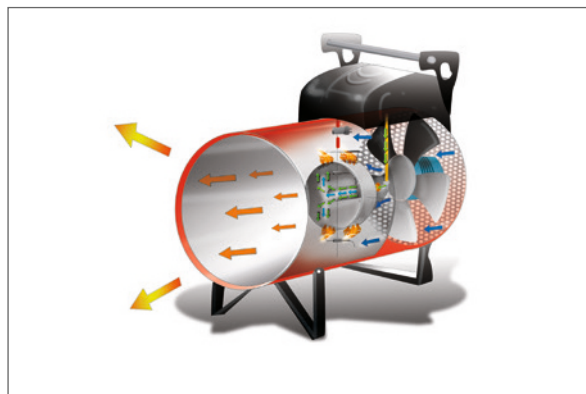
## GP - MOBILNÉ PLYNOVÉ OHRIEVAČE VZDUCHU (MANUÁLNE / AUTOMATICKÉ)

- Zabudovaný LPG horák
- Bezpečnostný termostat
- Kontrola plameňa (M)
- Elektronická kontrola plameňa ionizačnou elektródou (A)
- Napájací kábel so zástrčkou  
(0,3 m GP10 - GP18;  
1,5 m GP30 - Gp45, GP65 - GP85 - GP105)
- Piezoelektrické zapalovanie plameňa (M)
- Možné pripojenie termostatu (A)
- Kontrola nízkeho napájacieho napätia (GP105A)
- Vyrobené podľa normy: UNI EN 1596:2008




## PRÍSLUŠENSTVO NA VYŽIADANIE

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT +5/+30°C <i>(prípájací kábel 10m)</i>	PRIESTOROVÝ TERMOSTAT -5/+50°C <i>(prípájací kábel 10m)</i>	PLYNOVÁ HADICA S KONCOVKAMI <i>(dĺžka 3m)</i>
		
<b>Model:</b> Automatický <b>Objednávacie číslo:</b> 02AC581	<b>Model:</b> Automatický <b>Objednávacie číslo:</b> 02AC582	<b>Model:</b> GP30-GP45-GP65-GP85-GP105 <b>Objednávacie číslo:</b> 03AC511
BEZPEČNOSTNÝ PLYNOVÝ VENTIL		
		
<b>Model:</b> GP 10 - GP 18 <b>Objednávacie číslo:</b> 03AC503		
<b>Model:</b> GP30-GP45-GP65-GP85-GP105 <b>Objednávacie číslo:</b> 03AC504		

## GP - MOBILNÉ PLYNOVÉ OHRIEVAČE VZDUCHU (MANUÁLNE A AUTOMATICKÉ)

ROZMERY A HMOTNOSTI STROJOV					BALENIE			
Model:	A	B	C	Netto	X	Y	H	Brutto
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
GP10M	367	180	280	5	392	277	217	6
GP18M	425	180	280	5,5	447	277	217	6,5
GP30M/A	505	277	511	10	542	387	315	11
GP45M/A	575	277	511	13,6	610	387	315	13
GP65M/A	580	317	538	14	632	432	350	15
GP85M/A	700	317	538	16	732	432	350	17
GP105M/A	835	438	606	26	845	460	470	29

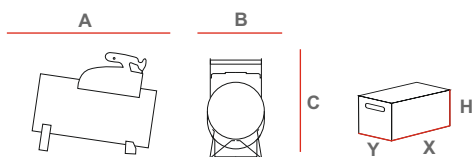

## MANUÁLNE VERZIE

		GP 10M	GP 18M	GP 30M	GP 45M	GP 65M	GP 85M	GP 105M
objednávacie číslo:		03GP101	03GP102	03GP103	03GP104	03GP105	03GP106	03GP107
maximálny vykurovací výkon	Hs [kW]	10,7	18,58	31,4	46,73	66,25	84,81	108,71
	Hs [kcal/h - BTU/h]	9.200 - 36.510	15.975 - 63.400	27.000 - 107.140	40.180 - 159.450	56.965 - 226.055	72.925 - 289.385	93.590 - 371.390
minimálny vykurovací výkon	Hs [kW]	10,7	11,3	15,08	22,76	32,33	40,95	48,81
	Hs [kcal/h - BTU/h]	9.200 - 36.510	9.715 - 38.560	12.965 - 51.455	19.570 - 77.660	27.800 - 110.315	35.210 - 139.730	41.970 - 166.545
maximálna spotreba plynu	[ kg/h ]	0,653	1,213	2,014	2,979	4,268	5,53	6,899
minimálna spotreba plynu	[ kg/h ]	0,653	0,744	1,004	1,454	2,097	2,458	3,094
tlak plynu	[ bar ]	0,3	0,7±0,3	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4
efektívnosť ohrevu	[ % ]	100	100	100	100	100	100	100
prietok vzduchu	[ m <sup>3</sup> /h ]	420	520	1.100	1.250	1.950	2.550	3.700
teplota vzduchu	pri 20°C [ °C ]	35	35	49	62	87	65	71
elektrický príkon 230V	[ W ]	46	50	90	112	140	240	400
napájacie napätie	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
množstvo na palete	[ pz - pcs ]	72	72	36	24	24	18	12
Predajná cena bez DPH	[ € ]	120,-	140,-	230,-	270,-	310,-	530,-	690,-

## AUTOMATICKÉ VERZIE

		GP 30A	GP 45A	GP 65A	GP 85A	GP 105A
objednávacie číslo		03GP153	03GP154	03GP155	03GP156	03GP157
maximálny vykurovací výkon	Hs [kW]	31,4	46,73	66,25	84,81	108,71
	Hs [kcal/h - BTU/h]	27.000 - 107.140	40.180 - 159.450	56.965 - 226.055	72.925 - 289.385	93.590 - 371.390
minimálny vykurovací výkon	Hs [kW]	15,08	22,76	32,33	40,95	48,81
	Hs [kcal/h - BTU/h]	12.965 - 51.455	19.570 - 77.660	27.800 - 110.315	35.210 - 139.730	41.970 - 166.545
maximálna spotreba plynu	[ kg/h ]	2,014	2,979	4,268	5,53	6,899
minimálna spotreba plynu	[ kg/h ]	1,004	1,454	2,097	2,458	3,094
tlak plynu	[ bar ]	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4	1,5±0,4
efektívnosť ohrevu	[ % ]	100	100	100	100	100
prietok vzduchu	[ m <sup>3</sup> /h ]	1.100	1.250	1.950	2.550	3.700
teplota vzduchu	a 20°C [ °C ]	49	62	87	65	71
elektrický príkon 230V	[ W ]	90	112	140	240	400
napájacie napätie	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
množstvo na palete	[ pz - pcs ]	36	24	24	18	12
Predajná cena bez DPH	[ € ]	310,-	360,-	390,-	630,-	750,-

**mobil: 0948 07 07 68**  
**e-mail: obchod@bm2.sk**